


MULTITEL MZ250

Iveco Daily 35S12 Euro6

Ente	Rev.	Descrizione	Data	Dis.	Contr.	Ap.AQ
MRK	0	EMISSIONE	17/01/19	A.G.		
INGOMBRO - SCHEDA 54/1 - Rev. 0 - 15/12/00						

D65834

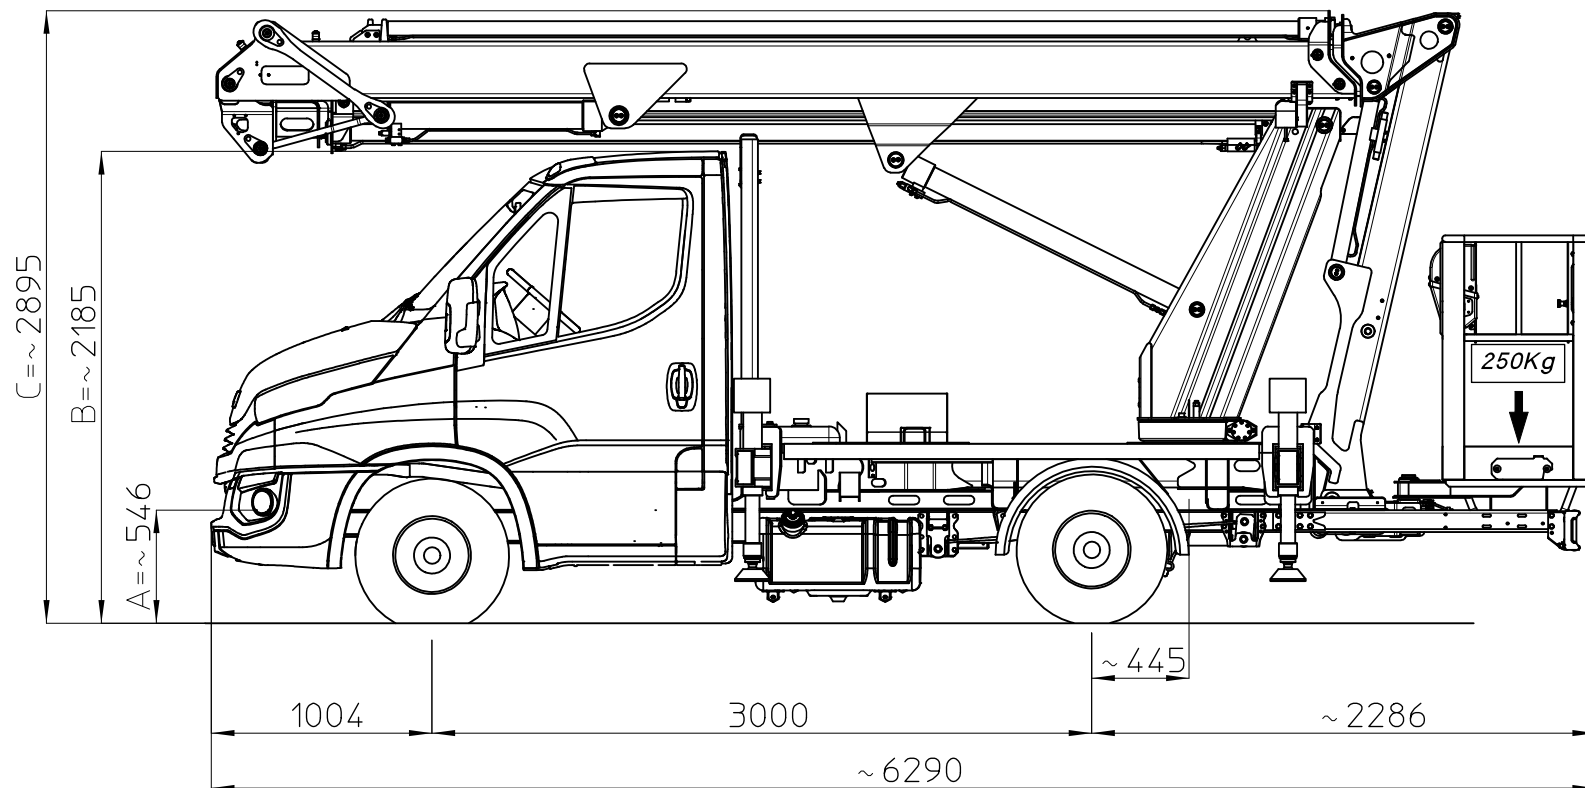

Area di lavoro della piattaforma: D65836

I - Le quote riportate in disegno sono indicative e possono subire variazioni. In particolare le quote A-B sono relative alle dimensioni dell'autocarro, quindi devono essere verificate sullo stesso. La quota C (altezza totale) e' subordinata alle quote A-B e non comprende eventuali parti flessibili.

F - Les cotes indiquée dans le dessin sont indicatives et peuvent subir des variations. En outre les cotes A-B sont relatives aux dimensions du porteur, donc elles doivent être vérifiées sur le porteur même. La cote C (hauteur totale) est subordonnée aux cotes A-B est indiquée hors flexibles.

E - The dimensions shown in the drawing are an indication and may undergo changes. Further the dimensions A-B are related to the truck sizes, therefore they must be verified. The dimension C (total height) is subject to A-B and does not include hoses.

D - Die Maße, die in der Zeichnung gezeigt werden, sind eine Anzeige und können Änderungen durchmachen. Die Abmessungen A-B betreffen die Fahrzeugmasse, daher sollen sie geprüft werden. Die Abmessung C (Gesamthöhe) hängt von A-B Abmessungen ab, die schlauche sind ausgeschlossen.


DIAGRAMMI DI LAVORO	TIPO DI STABILIZZAZIONE	PORTATA CESTELLO (kg)	
		250 kg	
	PIEDI IN SAGOMA	D65839	
	PIEDI PARZIALI		
CARICO UTILE:	PIEDI ESTESI	D65837	
	SOTTOPONTE		
	DISEGNO STABILIZZAZIONE	D65835	
	AUTOCARRO	1° ASSE	2° ASSE
	TARE A VUOTO:	1210 kg	420 kg
	MASSIMI AMMESSI:	1900 kg	2240 kg
	P.T.T.:	3500 kg	
	NOTE:		

MULTITEL MZ250

Iveco Daily 35S12 Euro6

Ente	Rev.	Descrizione	Data	Dis.	Contr.	Ap.AQ
MRK	0	EMISSIONE	16/01/19	A.D.		
INGOMBRO - SCHEDA 54/1 - Rev. 0 - 15/12/00						

D65835

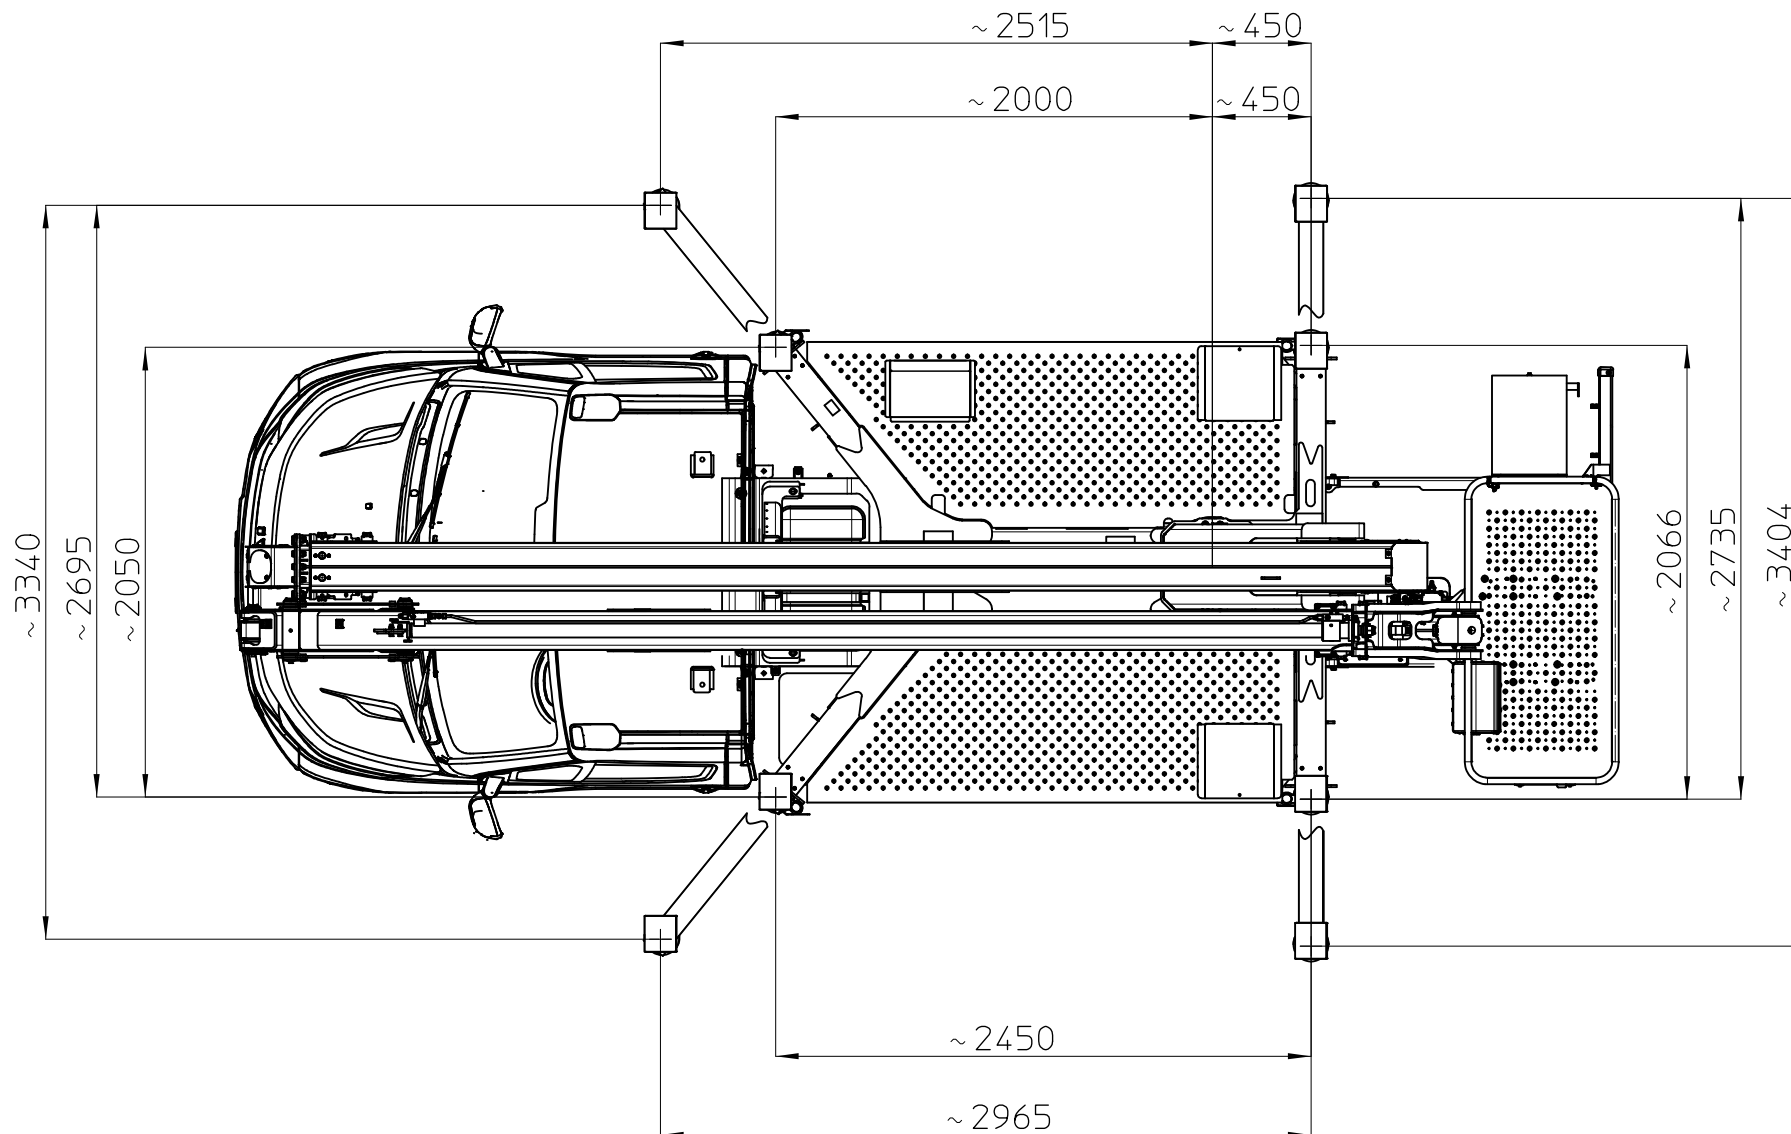

MULTITEL

MZ250


Ente	Rev.	Descrizione	Data	Dis.	Contr.	Ap.AQ
MRK	1	EMISSIONE	17/01/19	A.G.		
DIAGRAMMA - SCHEDA 54/2 - Rev. 0 - 15/12/00						

D65837

P.T.T.=3500 kg
G.V.W.=3500 kg
P.T.A.C.=3500 kg
GES. GEWICHT=3500 kg

STABILIZZATORI COMPLETAMENTE ESTESI
FULLY EXTENDED STABILIZERS
STABILISATEURS COMPLETEMENT ETENDUS
GANZ AUSGEFAHRENE STÜTZEN

	250Kg	80Kg
SBRACCIO DI LAVORO	10.35 m $\pm 5\%$	14.35 m $\pm 5\%$
WORKING OUTREACH	10.35 m $\pm 5\%$	14.35 m $\pm 5\%$
DEPORT DE TRAVAIL	10.35 m $\pm 5\%$	14.35 m $\pm 5\%$
SEITLICHE REICHWEITE	10.35 m $\pm 5\%$	14.35 m $\pm 5\%$

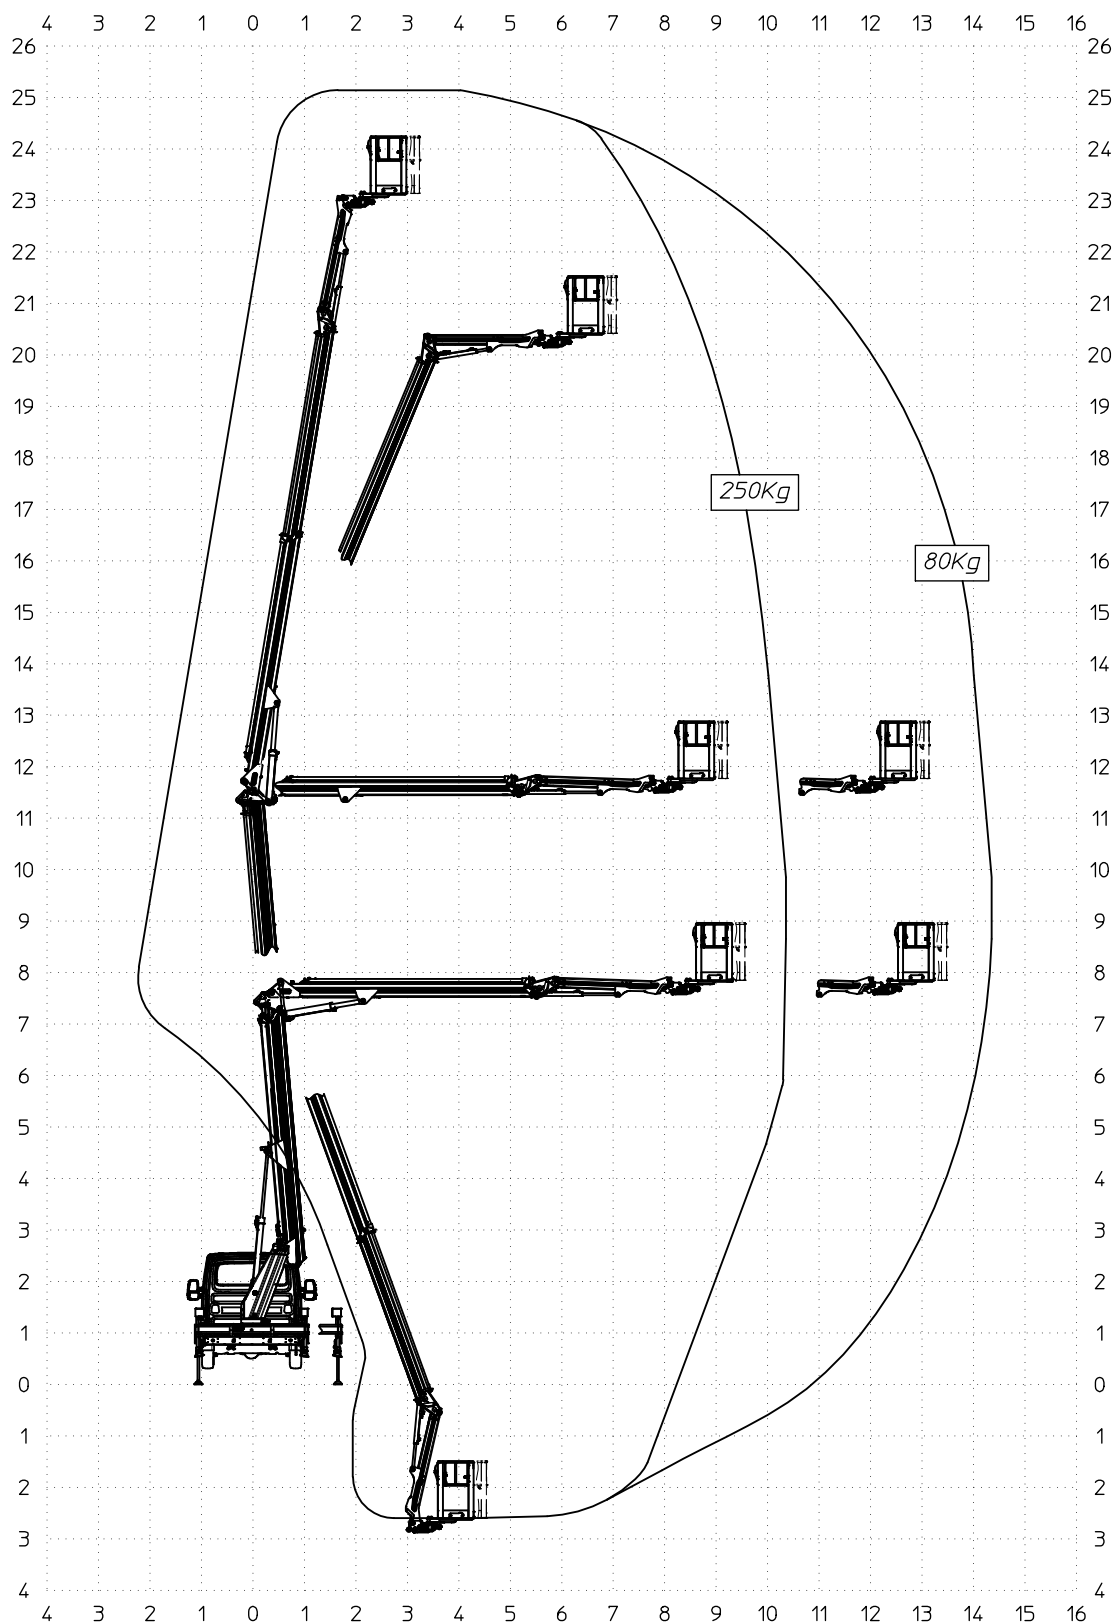

MULTITEL MZ250


Ente	Rev.	Descrizione	Data	Dis.	Contr.	Ap.AQ
MRK	1	EMISSIONE	17/01/19	A.G.		
DIAGRAMMA - SCHEDA 54/2 - Rev. 0 - 15/12/00						

D65838

P.T.T.=3500 kg
G.V.W.=3500 kg
P.T.A.C.=3500 kg
GES. GEWICHT=3500 kg

STABILIZZATORI COMPLETAMENTE ESTESI
FULLY EXTENDED STABILIZERS
STABILISATEURS COMPLETEMENT ETENDUS
GANZ AUSGEFAHRENE STÜTZEN

	250Kg	80Kg
SBRACCIO DI LAVORO	10.35 m ±5%	14.35 m ±5%
WORKING OUTREACH	10.35 m ±5%	14.35 m ±5%
DEPORT DE TRAVAIL	10.35 m ±5%	14.35 m ±5%
SEITLICHE REICHWEITE	10.35 m ±5%	14.35 m ±5%

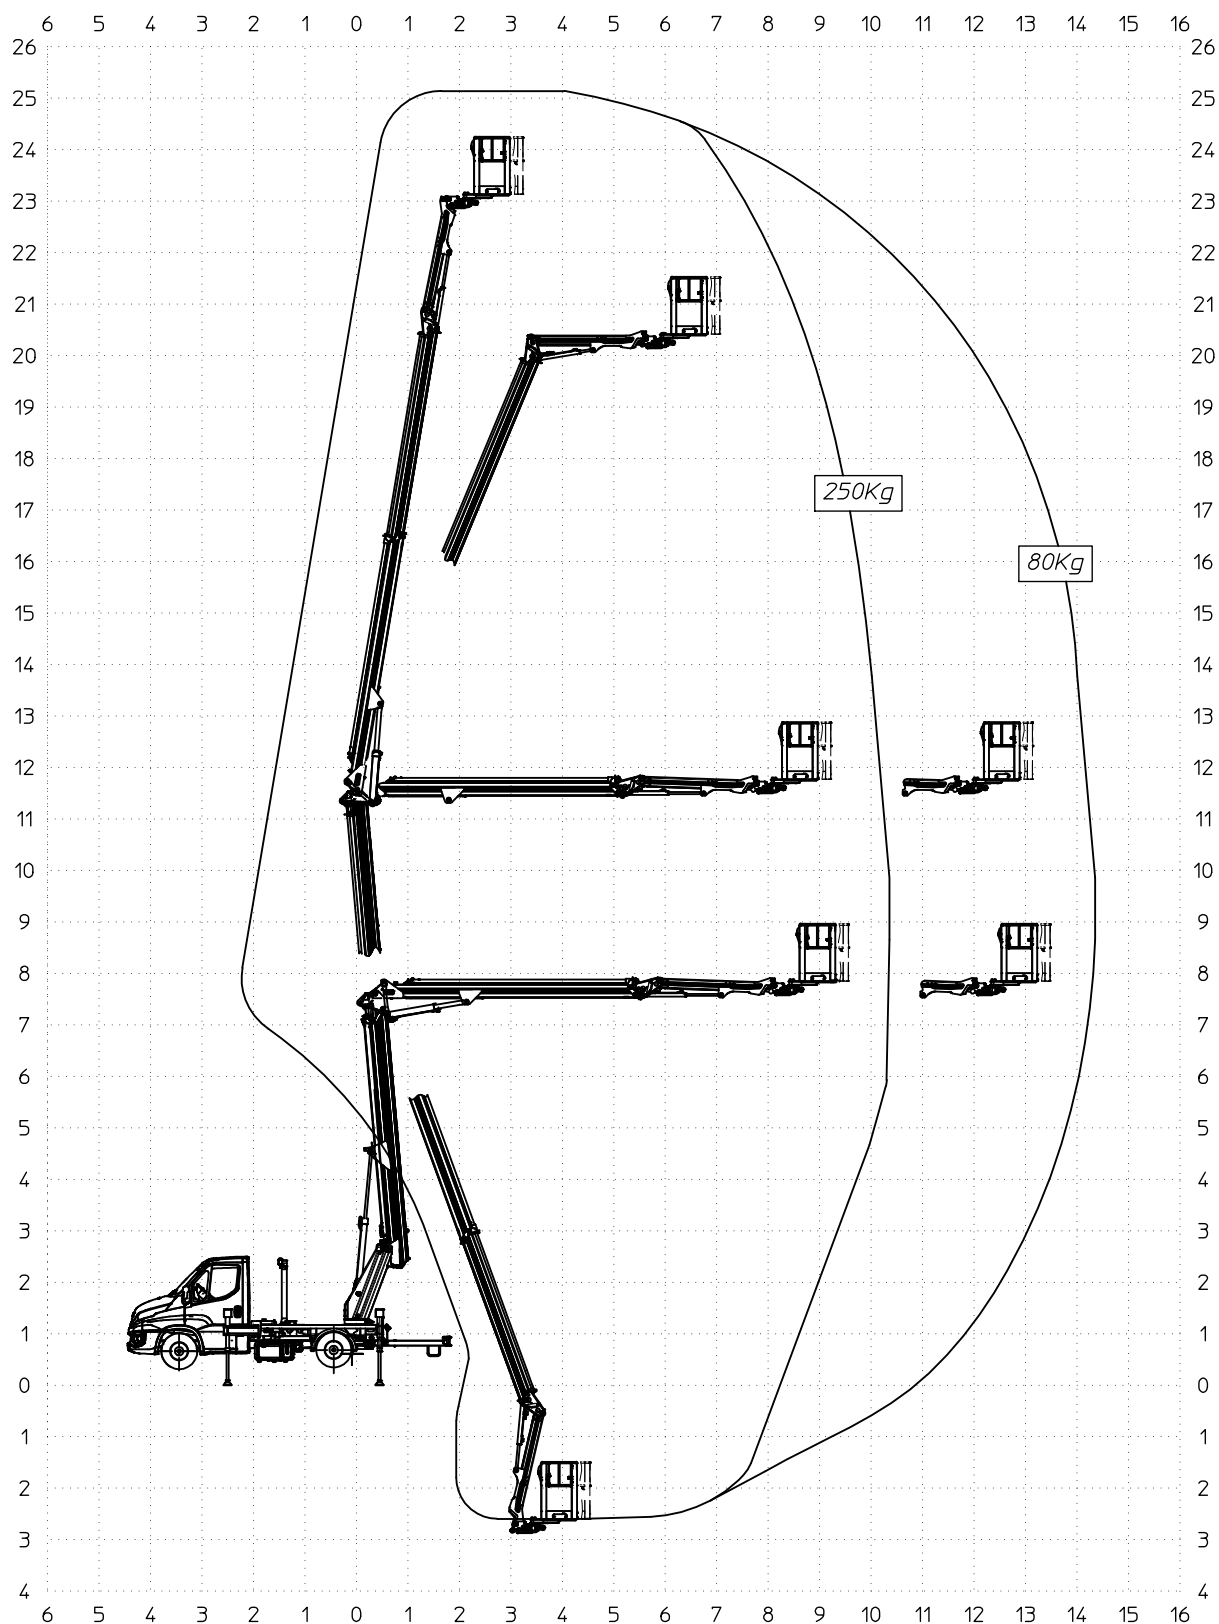

MULTITEL MZ250


Ente	Rev.	Descrizione	Data	Dis.	Contr.	Ap.AQ
MRK	1	EMISSIONE	17/01/19	A.G.		
DIAGRAMMA - SCHEDA 54/2 - Rev. 0 - 15/12/00						

D65840

P.T.T.=3500 kg
G.V.W.=3500 kg
P.T.A.C.=3500 kg
GES. GEWICHT=3500 kg

STABILIZZATORI IN SAGOMA
STRAIGHT LINE STABILIZERS
STABILISATEURS EN GABARIT
STÜTZEN INNERHALB DER FAHRZEUGBREITE

	250Kg	80Kg
SBRACCIO DI LAVORO	9.05 m $\pm 5\%$	13.05 m $\pm 5\%$
WORKING OUTREACH	9.05 m $\pm 5\%$	13.05 m $\pm 5\%$
DEPORT DE TRAVAIL	9.05 m $\pm 5\%$	13.05 m $\pm 5\%$
SEITLICHE REICHWEITE	9.05 m $\pm 5\%$	13.05 m $\pm 5\%$

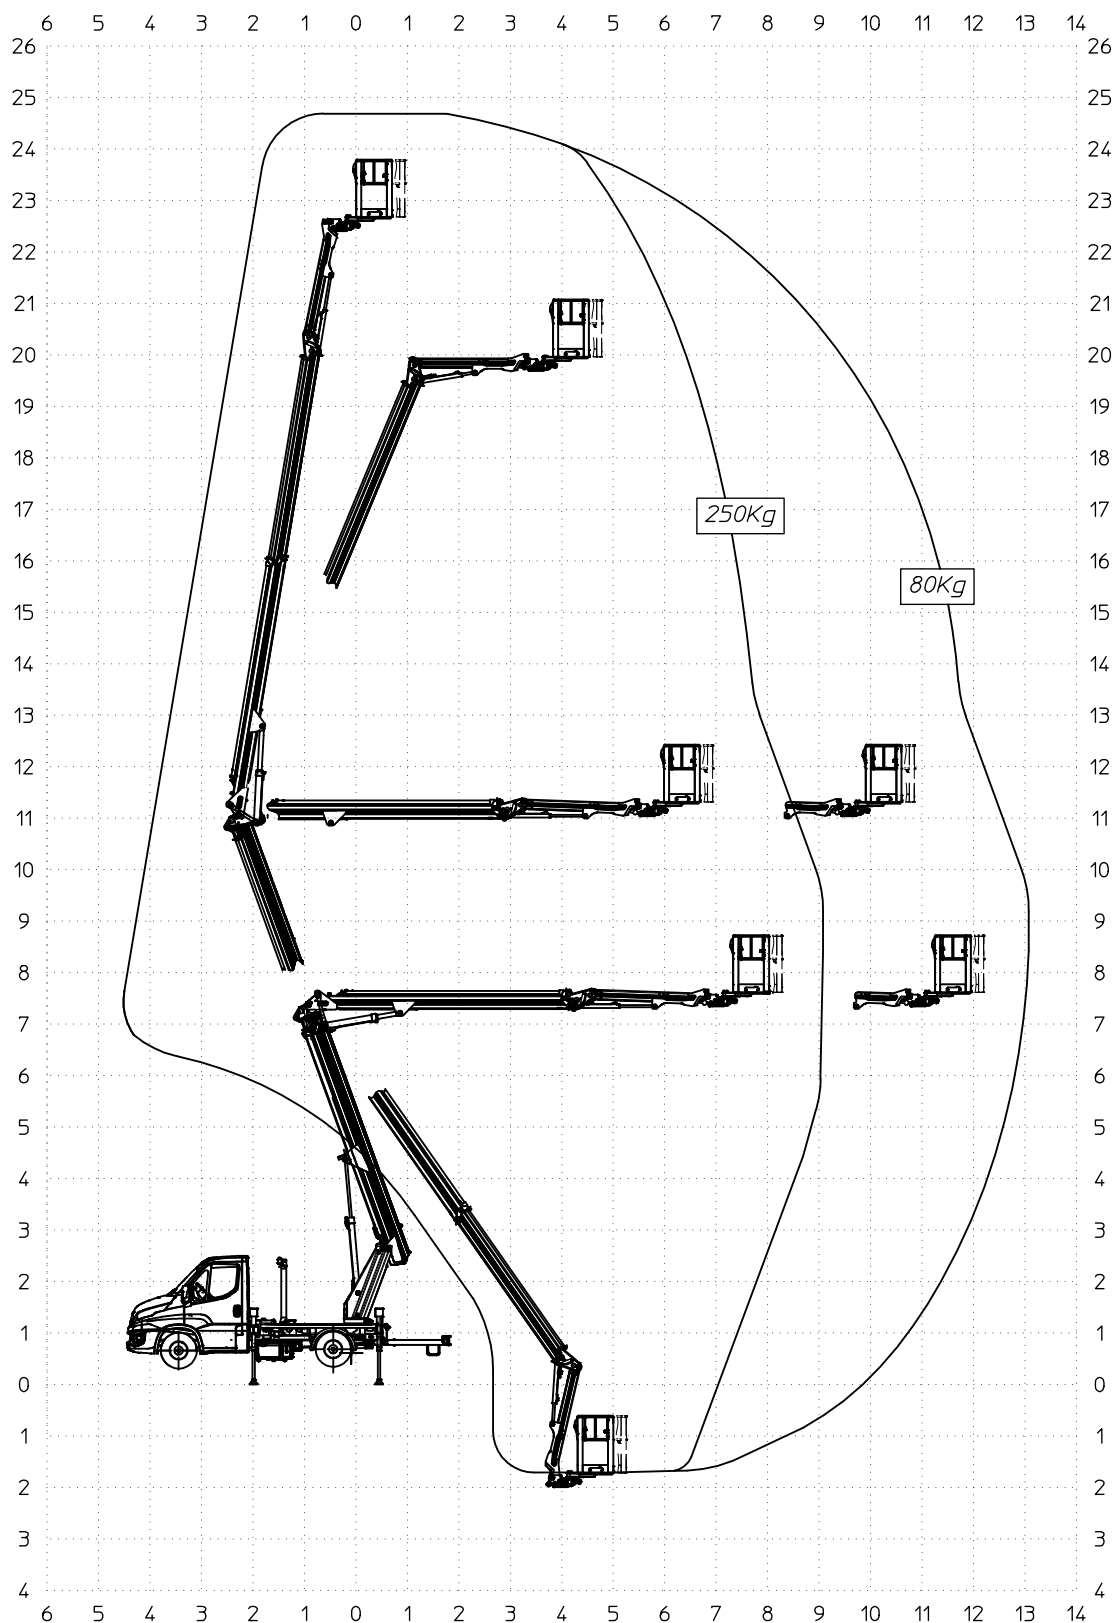

MULTITEL

MZ250


Ente	Rev.	Descrizione	Data	Dis.	Contr.	Ap.AQ
MRK	1	EMISSIONE	17/01/19	A.G.		
DIAGRAMMA - SCHEDA 54/2 - Rev. 0 - 15/12/00						

D65839



P.T.T.=3500 kg
G.V.W.=3500 kg
P.T.A.C.=3500 kg
GES. GEWICHT=3500 kg

STABILIZZATORI IN SAGOMA
STRAIGHT LINE STABILIZERS
STABILISATEURS EN GABARIT
STÜTZEN INNERHALB DER FAHRZEUGBREITE

	250Kg	80Kg
SBRACCIO DI LAVORO	7.00 m $\pm 5\%$	11.25 m $\pm 5\%$
WORKING OUTREACH	7.00 m $\pm 5\%$	11.25 m $\pm 5\%$
DEPORT DE TRAVAIL	7.00 m $\pm 5\%$	11.25 m $\pm 5\%$
SEITLICHE REICHWEITE	7.00 m $\pm 5\%$	11.25 m $\pm 5\%$

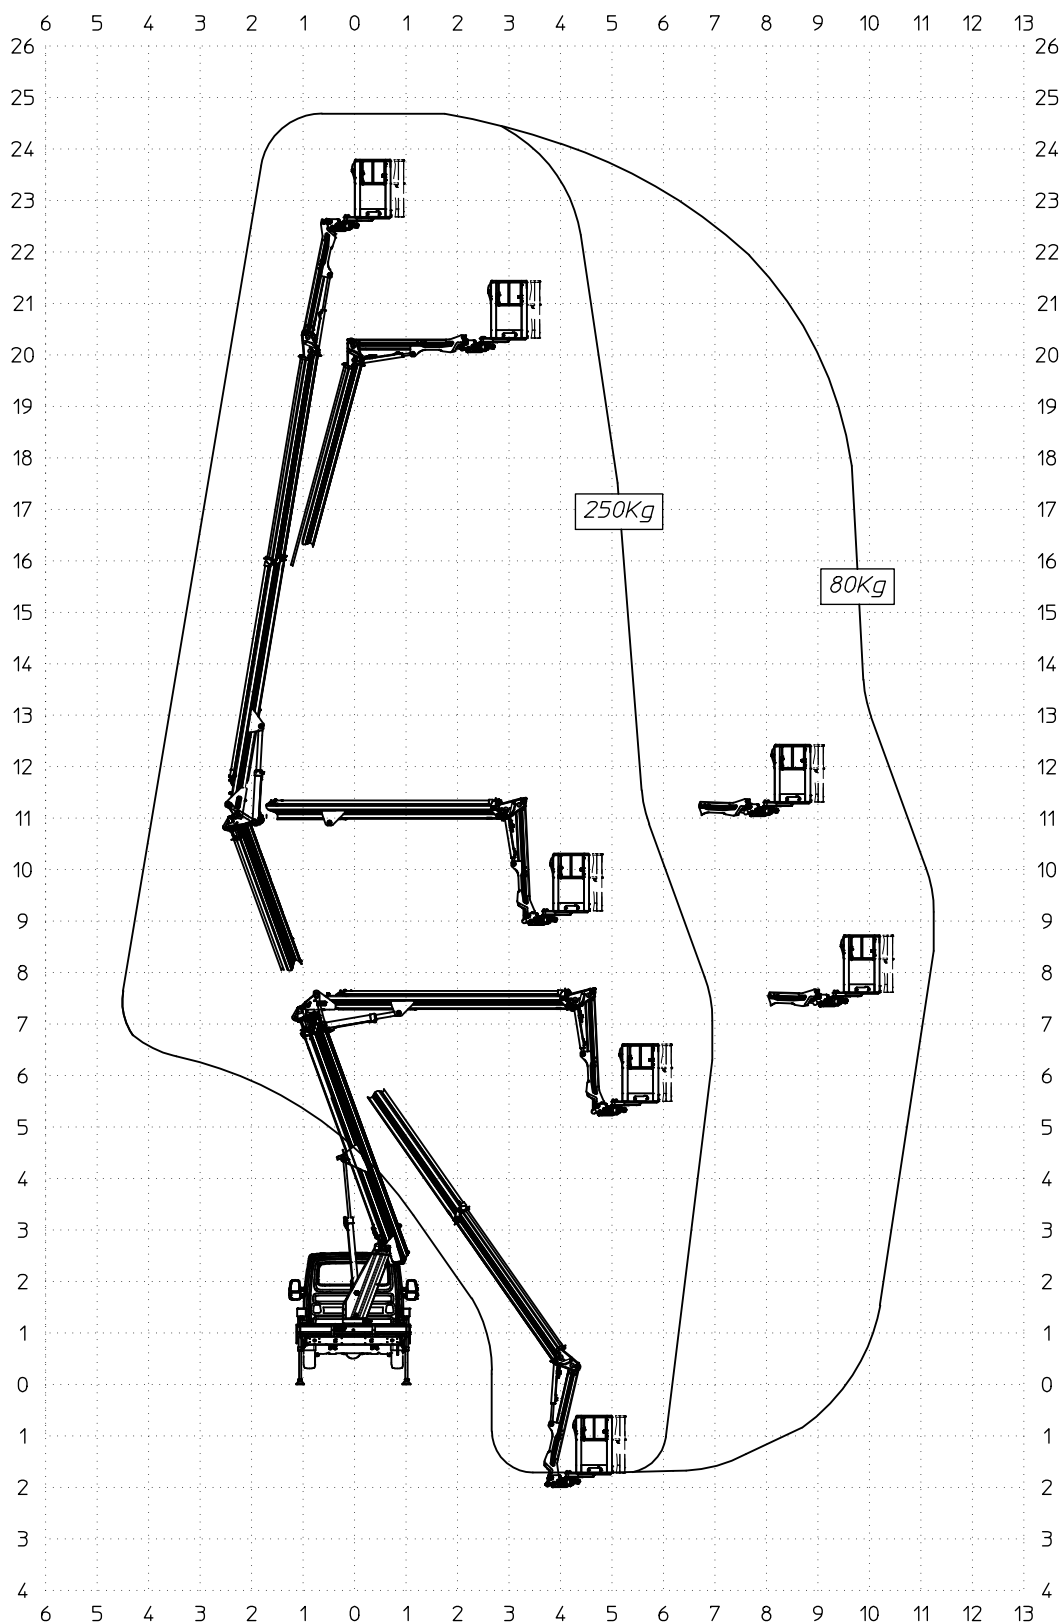

Iveco Daily PTT=3500kg

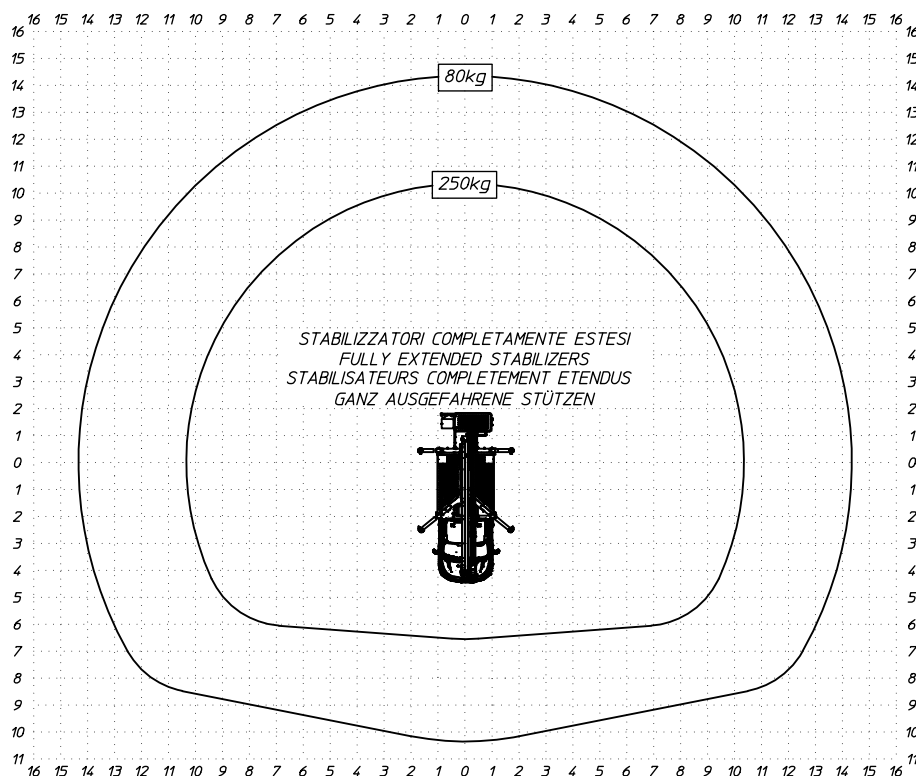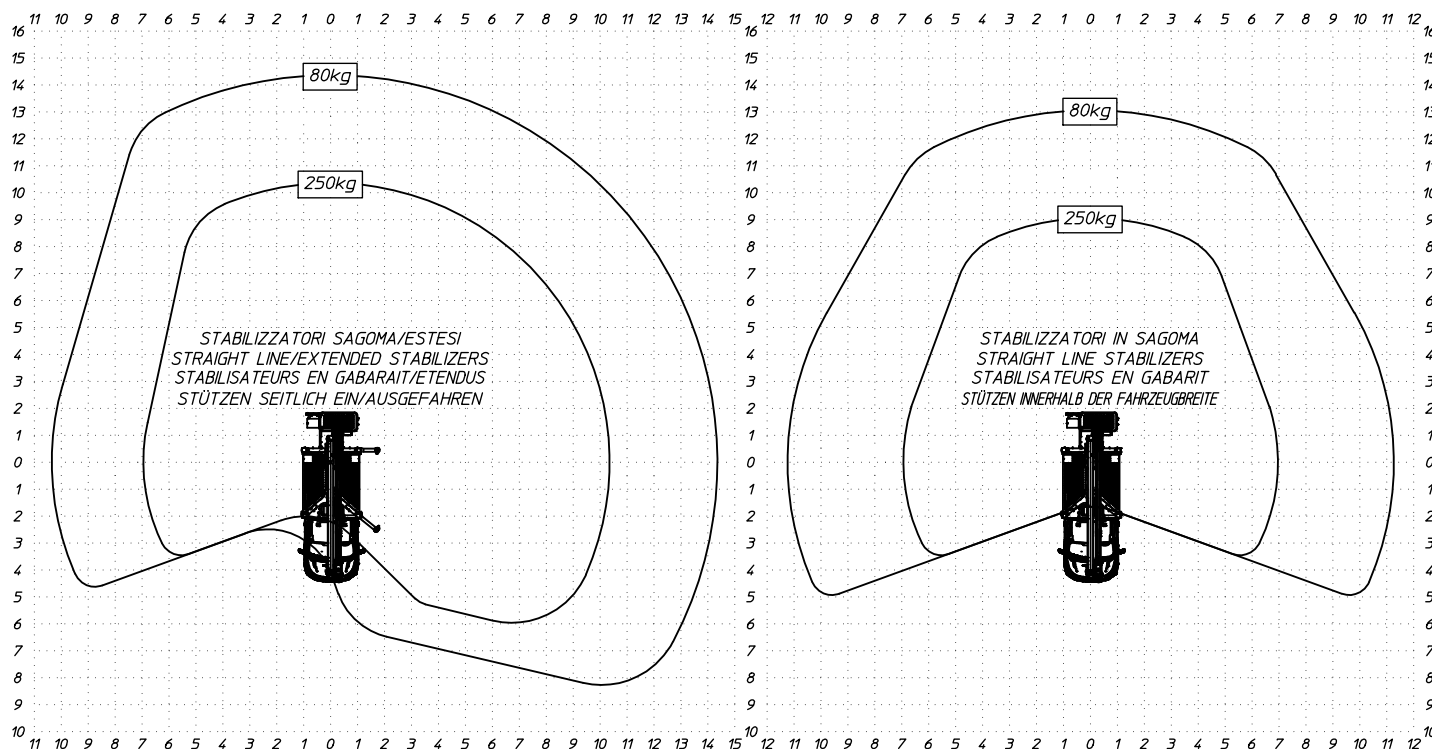






D65836

<i>Ente</i>	<i>Rev.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Data</i>	<i>Dis.</i>	<i>Confr.</i>	<i>Ap.AQ</i>
MRK	0	EMISSIONE	16/01/19	A.D.		
INGOMBRO - SCHEDA 54/1 - Rev. 0 - 15/12/00						



MZ250

	25,10 m		23,10 m		10,35 m (250 kg) 14,35 m (80 kg)
	250 kg		1,40x0,70x1,10 m		90°+90°
	400°		EX Stabilizzatori a estensione laterale idraulica Stabs par vérins extensibles hydrauliquement Laterally extensible hydraulic stabilizers H-Abstützung		3,5 t

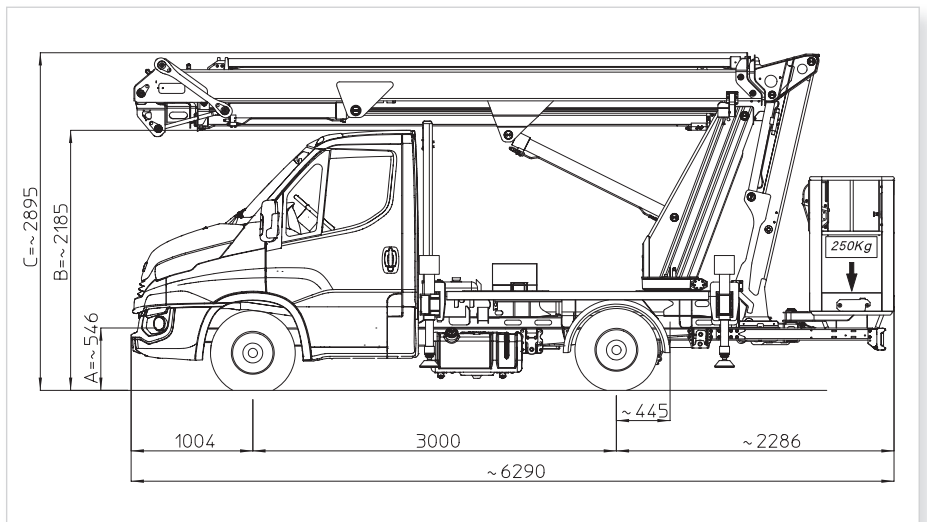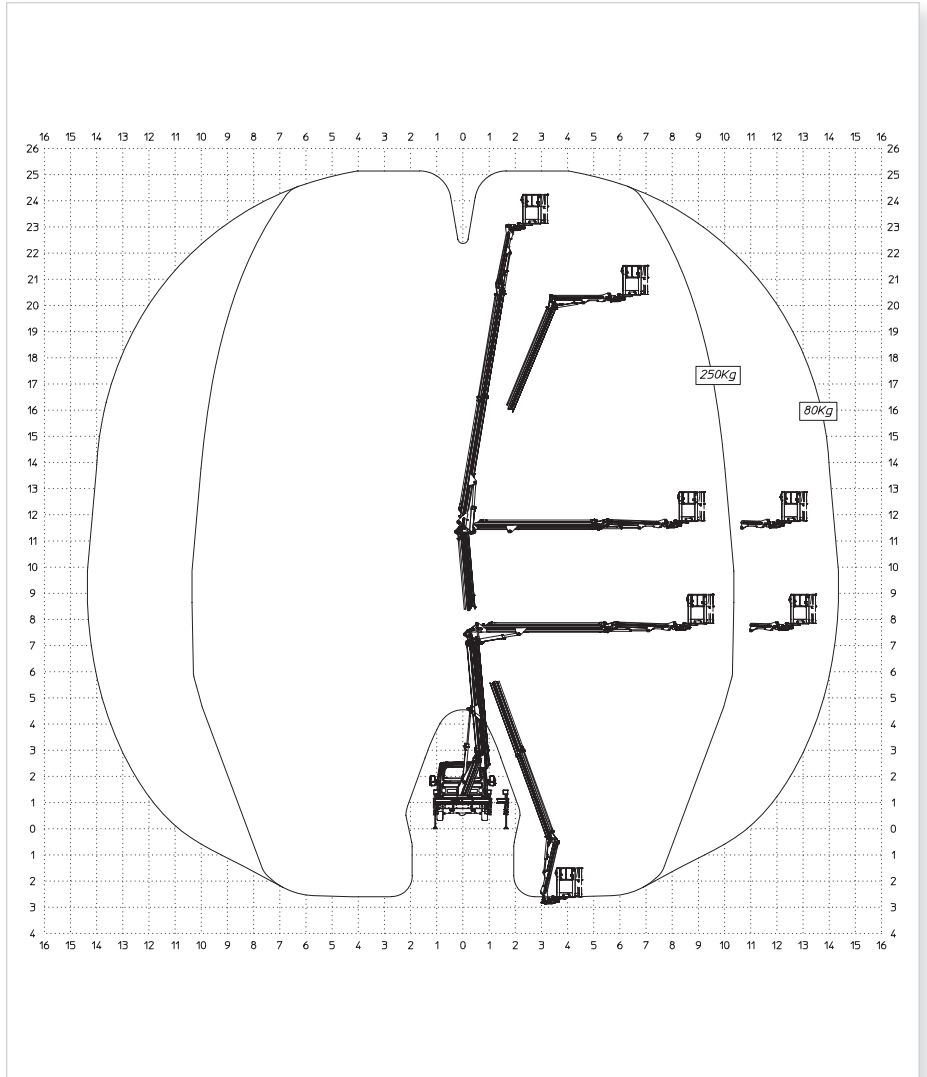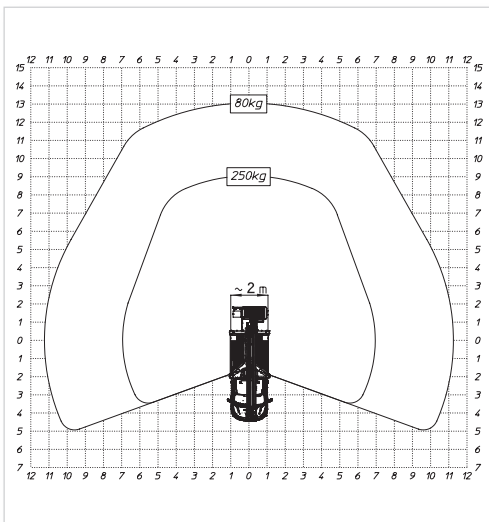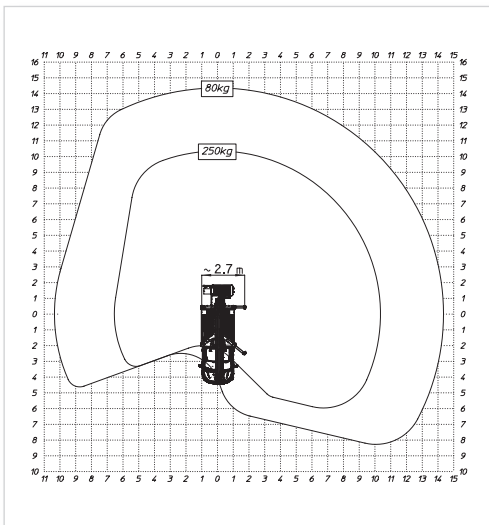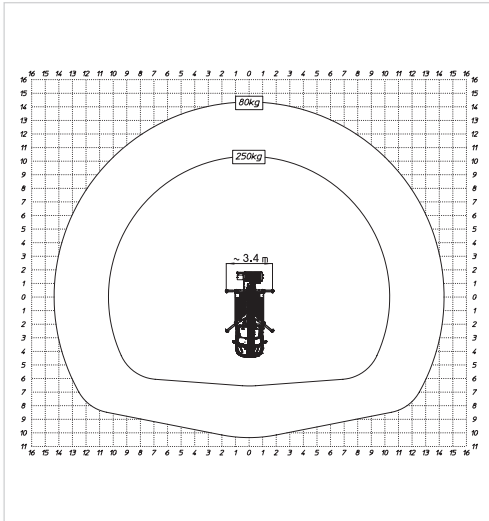

MULTITEL PAGLIERO S.P.A.

Strada Statale, 114
12030 MANTA (CN) - ITALY
Tel. +39 0175 255211- Fax +39 0175 255255
info@pagliero.com

Filiali

Corso Piemonte, 54
10099 S.MAURO T.SE (TO) - ITALY
Tel. +39 011 2236792 - Fax +39 011 2236761

Via dell'Offelera, 106
20861 BRUGHERIO (MB) - ITALY
Tel. +39 039 883393/4 - Fax +39 039 2872140

MULTITEL INTERNATIONAL SAS

87, rue du Morellon
38070 ST. QUENTIN FALLAVIER - FRANCE
Tel. +33 (0)4 74 94 63 19 - Fax +33 (0)4 74 94 46 97
info@multitelinternational.com

MULTITEL EXPORT SALES GmbH

Carl-Zeiss-Straße, 34
52477 ALSDORF - DEUTSCHLAND
Tel. +49 (0) 2404 675 580 - Fax +49 (0) 2404 675 58 29
export@pagliero.com

MULTITEL UK Ltd

c/o Simmons Gainsford
7/10 Chandos Street, Cavendish Square - London W1G 9DQ
info.uk@pagliero.com